# Sistema **ALCAR AE0941 HO CE**

## Transmitancia

$U_w$ desde 0,8 ($W/m^2K$)

•Según UNE EN ISO 10077-1

•Consultar tipología, dimensión y vidrio

**CTE- Apto para zonas climáticas**
**α - A – B – C – D – E**
•En función de la transmitancia del vidrio

**Máximo aislamiento acústico**
$R_w$ = 47 dB

Máximo acristalamiento de 32mm.

**Categorías alcanzadas en banco de ensayos**

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 4
Estanqueidad al agua(UNE-EN 1027:2000)
CLASE E 1800
Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)
CLASE C5
•Ensayo de referencia 1230x1480 (2hojas)
Vidrio 4/12/4

**Acabados**
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
Lacado imitación madera (sublimación, effecta)
Lacado calidad marina
Anodizado

**Secciones:**
Marco 59,6mm.
Hoja 58,8 mm.

**Long. poliamida marco:** 18,6mm.
**Long. poliamida hoja:** 29,2 mm.

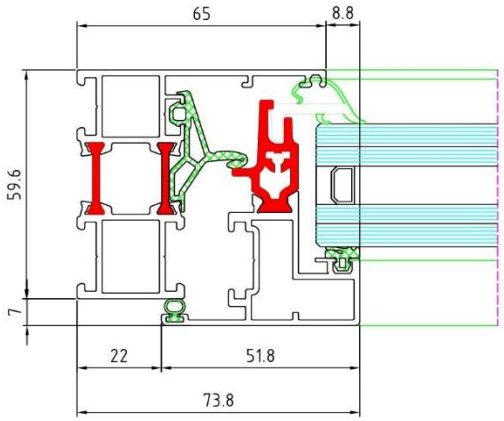


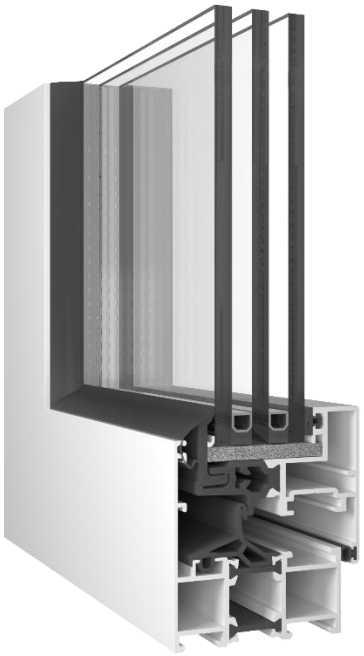

inalsa
ventanas
alcar®

100% RECICLABLE

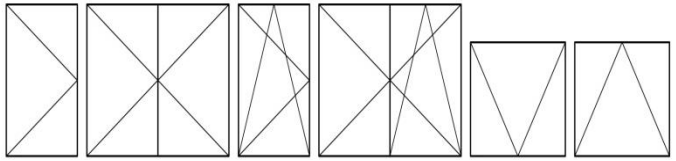

- Practicable de 1 y 2 hojas.
- Oscilo-batientes de 1 y 2 hojas.
- Abatibles de giro superior e inferior, al interior.

| Dimensiones máximas/hojas | Peso máximo/hoja |
|---|---|
| 1700x3000 mm. | 180 Kg. |

*La confianza no se vende ni se compra, se gana*

# SERIE AE0941 HO CE

Serie practicable con Rotura de Puente Térmico y cámara europea, diseñada para conseguir un cambio en la estética de la ventana, tanto por el exterior donde solamente se ve el marco, como por el interior donde al desaparecer el junquillo queda una superficie continua.

- Separación en el marco entre perfil exterior e interior con varillas de poliamida de 18,6mm.
- Hoja formada por un único perfil de aluminio, ensamblado con un perfil de poliamida y junquillo de PVC.
- Junta de estanqueidad tubular que mejora la estanqueidad y dificulta la transmisión térmica.

Otros datos de interés

- Anchura total del marco 59,6 mm.
- Anchura total de la hoja 58,8 mm.
- Los acristalamientos se efectúan mediante un solo junquillo de PVC colocado al exterior de la hoja con su junta de acristalamiento y cierre, y un juego de juntas interiores que nos permite acristalar hasta 32mm. de espesor.

inalsa
ventanas
alcar®