

Sistema ALCAR AE9082

Transmitancia

U_w desde 1,4 (W/m²K)

- Según UNE EN ISO 10077-1
- Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas

α - A - B - C - D - E

- En función de la transmitancia del vidrio

Máximo aislamiento acústico

R_w = 39 dB

Máximo acristalamiento de 48mm.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026:2000)
CLASE 3

Estanqueidad al agua(UNE-EN 1027:2000)
CLASE 7A

Resistencia al viento(UNE-EN 12211:2000)
CLASE C3

- Ensayo de referencia 3000x2100 (2hojas)
Vidrio 4/12/4

Acabados

Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, texturados y metalizados)
Lacado imitación madera (sublimación, effecta)
Lacado calidad marina
Anodizado




Secciones:


Marco 150 ó 107 mm.

Hoja 62 ó 45 mm.

Longitud poliamida: 24,8 y 14mm.

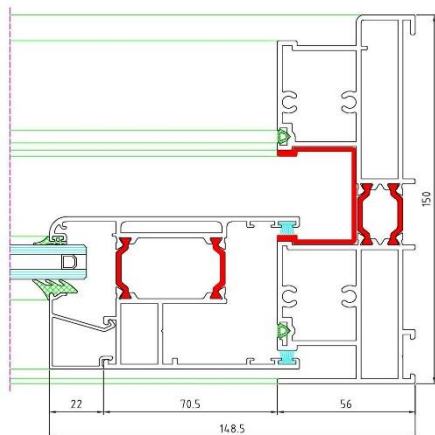

- Corredera elevable de 2, 3, 4 y 6 hojas.
- Corredera elevable de 2 hojas con una fija.
- Corredera elevable de 3 hojas con la central fija.
- Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.

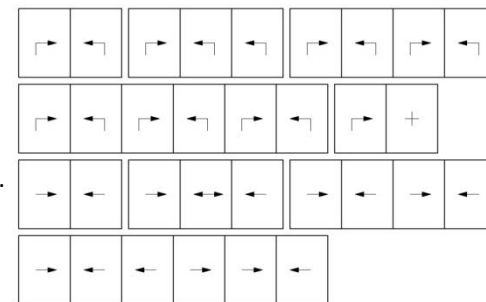

Dimensiones máximas/hojas

30000x2600 mm

Peso máximo/hoja

600 (E) – 400(C) Kg.

La confianza no se vende ni se compra, se gana

SERIE AE9082

Serie corredera elevable dotada de Rotura de Puente Térmico , diseñada para conseguir fabricar hojas de grandes dimensiones de hasta 600Kg de peso, con las siguientes particularidades:

- Opción de anchuras de marco para 2 guías de 107mm. ó 150mm.
- Anchura de marco para 3 guías de 169mm.
- Posibilidad de marco para n guías.
- En su función de corredera, el peso máximo por hoja es de 400Kg.
- En su función de elevable, el peso máximo por hoja es de 600Kg.

Otros datos de interés

- Anchura total del marco 107mm. ó 150 mm.
- Anchura total de la hoja 45 mm. ó 62 mm.
- Los espesores máximos de acristalamiento son de 48 mm. en perfiles de 62mm. y de 30mm. en perfiles de 45 mm.